

Datenblatt

Flachdach WK - motorisch



Dachteile aus Metall und Kunststoff


Stege leiten anfallendes Kondensat
nach außen ab

Befestigungs- fläche

Wölbung leitet Luft nach außen

Wölbung leitet Luft nach außen

Befestigungsfläche

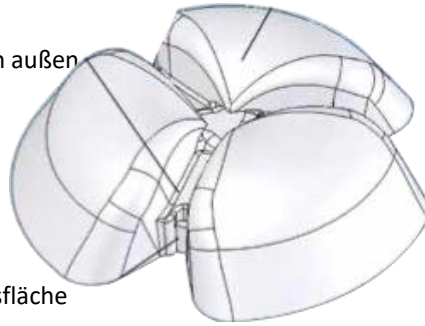


Die Rhedach Hart-PVC Steildach Wetterkappe für motorisch betriebene Anlagen, wird ergänzend, sowie farblich passend zum Wrasenlüfter Lüfter mit Kondenswasser-Abscheider geliefert. Die WK wird passend zu den Durchmesser kann in DN 125, 150, 200, 250 sowie DN 300 mm geliefert werden.

Druckverlust Diagramm DN 125 / Rechteck Kappe

Der angegeben Druckverlust basiert auf einer Bauteilberechnung zu den Rhedach Wetterkappen DN 125 SD-Kappe, FD-Kappe, motorisch Kappe und Rechteck.


Diese Daten sind als Richtwert zu verstehen und nicht beliebig übertragbar.

Durch die Leitungslänge, das angeschlossene Medium, der Leitungsverlauf, sowie die Motoren Leistung, beeinflussen projektbezogen das Strömungsverhalten. Wir empfehlen stets eine Projekt bezogene Berechnung.

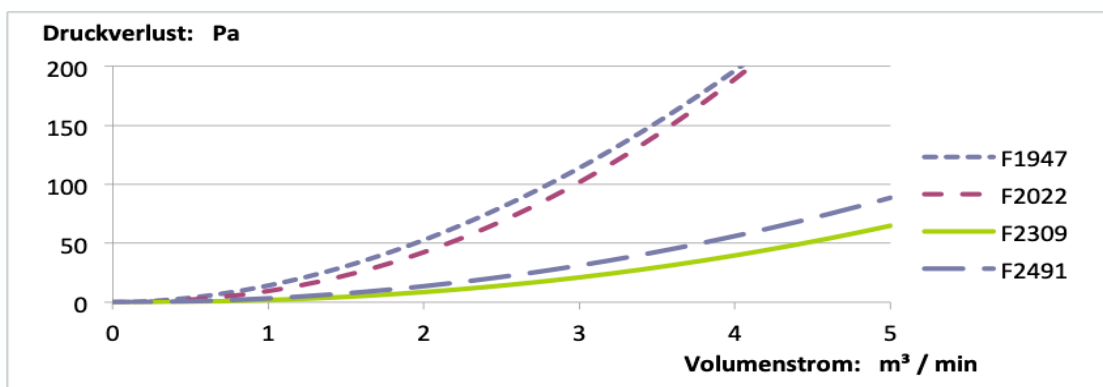

FD Kappe 125
SD Kappe 125
mot. Kappe 125
Rechteck Kappe

Druckverlust Diagramm DN 150 / DN 200

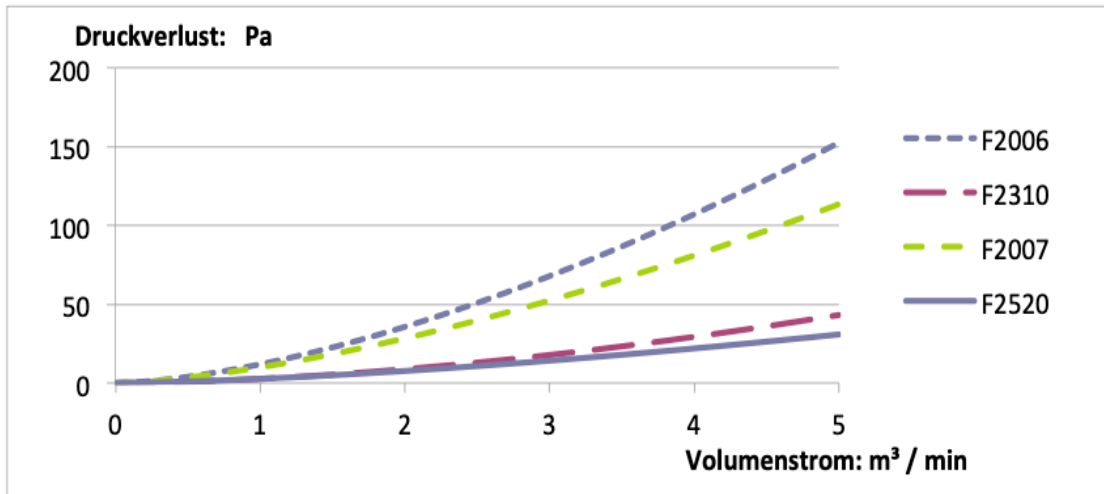


SD Kappe 150

Mot. Kappe 150

SD Kappe 200

Mot. Kappe 200

Druckverlust Diagramm DN 250 / DN 300 / DN 400

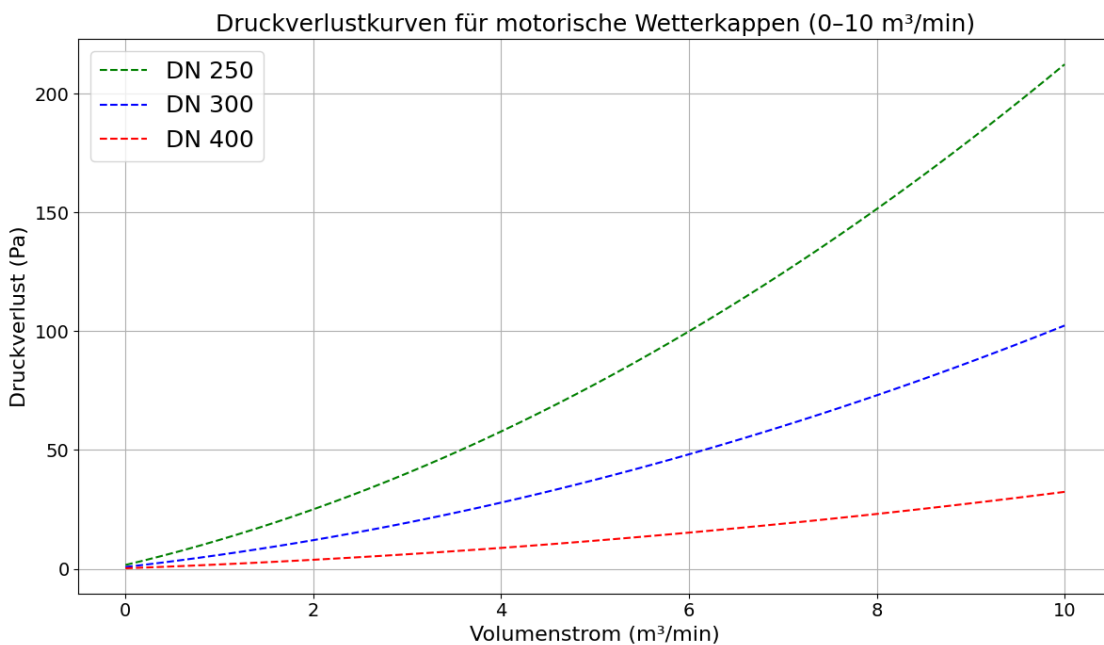

Mot. Kappe
250 (Grün)

Mot. Kappe
300 (Blau)

Mot Kappe
400 (Rot)